

ALLGEMEINE INFORMATIONEN – ROLLE/BOGEN – AUFTRÄGE

ROLLEN AUFTRÄGE

Produktion Breite:

- 100cm, 140cm, 150cm, und 200cm

*Bestellung müssen bis zu 100, 140, 150 und 200cm kombinieren.

Mindestbestellmenge Produktion

Breite	Menge
100cm	8.000m ²
140cm	11.200m ²
150cm	12.000m ²
200cm	16.000m ²

Mindestbestellmenge Stock Jumbo

Breite	Menge
100cm	1.000m ²
140cm	1.400m ²
150cm	1.500m ²
200cm	2.000m ²

Rollenlänge – von 500 bis 8.000 lfm je nach Qualität, Standard ist 2.000 lfm.

Rollenbreiten – es können Rollen in Breiten von 8 bis 150 cm geliefert werden

Klebestellen/Toleranz – Generell 1 Klebestelle/Rolle für Lauflängen von 500-1.000 lfm, 2 Klebestellen / Rolle für Lauflängen von 1.000-4.000 lfm, 3 Klebestellen für Lauflängen > 4.000 lfm

Hülsendurchmesser – 70, 76 oder 152 cm.


Außendurchmesser – 120 cm maximal.

Maximalgewicht/Rolle – 600 kg maximal.

Verpackungsbedingungen

Die Rollen sind in PE-Folie geschruppft auf Holzpaletten verpackt

- Maximale Palettenhöhe 110 cm
- Maximales Palettengewicht 950 kg
- Paletten je Breite, Mindestmenge: 2000 m²

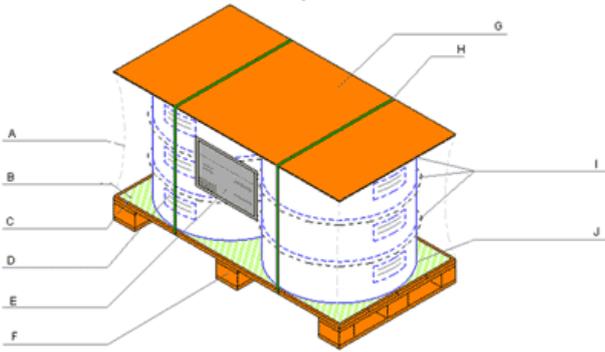

ROLLEN			
A	Folien-Schrumpfverpackung	F	Paletten
B	Plastikbogen	G	Deckel in Konglomerat
C	Kraftpapierbogen	H	Bänder
D	EPSMA Etikett	I	Zwischenlagepapier 2-Seitig silikonisiert
E	Palettenetikett (din A4)	J	Verpackung in PE-beschichtetem Kraftpapier

*Die Jumborollen werden selbsverständlich ohne Paletten zugestellt.

Lagerbedingungen

- Lagern Sie die Produkte in der Originalverpackung um Austreten oder Aufnahme von Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Schützen Sie die Produkte vor direkter Lichteinstrahlung.
- Lagern Sie die Produkte bei gleich bleibenden Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen (Temperatur 18/24° und 50/60% rel. Feuchte).
- Es wird empfohlen die Produkte 24 Stunden vor Verarbeitung in den Verarbeitungsraum zu stellen, damit sich das Papier den Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen der Umgebung anpassen kann.

Nur als richtungsweisende Angaben zu verstehen, die ohne vorherige Ankündigung Änderungen unterliegen.

BOGEN AUFTRÄGE

Mindestmenge – 2.800 qm für Lagerqualitäten, 8.000-12.000 qm für Anfertigungsaufträge.

Formate

Nettobreite (cm)		Nettlänge (cm)	
Min.	Max.	Min.	Max.
32	150	29,7	170

Verpackungsbedingungen

1) Ungeriest (PG)



- **Minimale Höhe:** 60cm
- **Maximale Höhe:** 110cm
- **Maximale Gewicht:** 950 ±50 kg (Palette und Deckel enthalten)

2) Geriect (PQ)

- **Bogen Breite:** zwischen 56 und 110 cm
- **Bogen Länge:** zwischen 43 und 77cm
- **Maximale Höhe der Paketen:** 2 – 5 cm


3) In Kartons (CA)

QUALITÄT UND FORMAT		UNGERIEST		GERIEST			SCHACHTELN		
		STAPEL	BOGEN JE PALETTE	STAPEL	BOGEN JE RIES	RIES JE PALETTE	STAPEL	BOGEN JE SCHACHTEL	SCHACHTEL JE PALETTE
Offset und gestrichene Qualitäten Farben Leuchtfarben Kaschiert Metallisiert	43x61	2	10.000	2	200	50	2	250	32
	45x64	2	10.000	2	200	50	2	250	32
	50x70	2	10.000	2	200	50	2	250	32
	70x100	1	5.000	1	200	25	1	200	20
Folien Laid Qualitäten Gloss 125 und 150	43x61	2	6.000	2	200	30	2	200	30
	45x64	2	6.000	2	200	30	2	200	30
	50x70	2	6.000	2	200	30	2	200	30
	70x100	1	3.000	1	150	20	1	150	20
Karton 250	43x61	2	4.000	2	125	32	2	125	32
	45x64	2	4.000	2	125	32	2	125	32
	50x70	2	4.000	2	125	32	2	125	32
	70x100	1	2.000	1	100	20	1	100	20

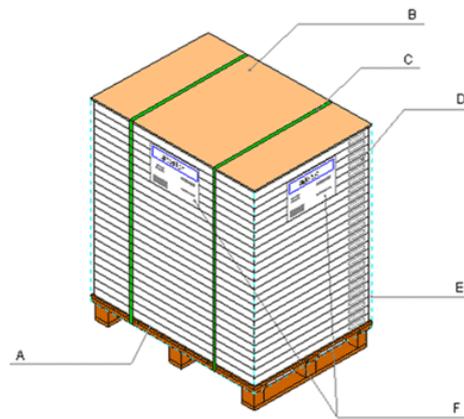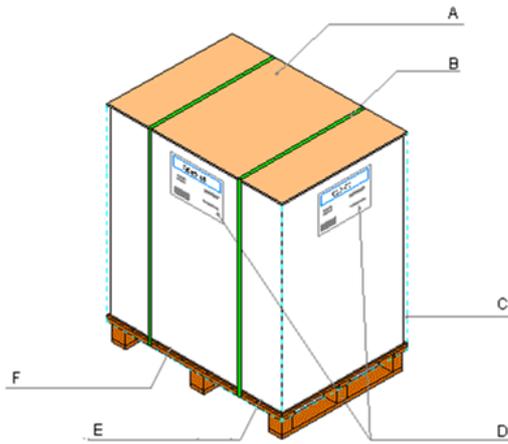

PALETTEN			
A	Deckel in Konglomerat	D	Palettenetikett (din A4)
B	Bänder	E	Kraftpapierbogen
C	Plastikfolie	F	Plastikbogen

PAKETTEN (auf Paletten)			
A	Plastikbogen	D	Paketeetikett
B	Deckel in Konglomerat	E	Plastikfolie
C	Bänder	F	Palettenetikett (din A4)

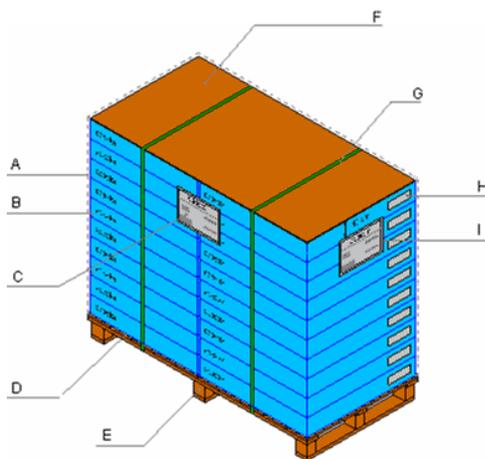

SCHACHTELN (auf Paletten)			
A	Plastikbogen	F	Deckel in Konglomerat
B	Schachteln in Folie Geschrunpft	G	Bänder
C	Palettenetikett (din A4)	H	Schachtelnetikett
D	Plastikbogen	I	Palettenetikett (din A4)
E	Paletten		

Lagerbedingungen

- Lagern Sie die Produkte in der Originalverpackung um Austreten oder Aufnahme von Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Schützen Sie die Produkte vor direkter Lichteinstrahlung.
- Lagern Sie die Produkte bei gleich bleibenden Temperatur- und Feuchtigkeits-Bedingungen (Temperatur 18/24° und 50/60% rel. Feuchte).
- Es wird empfohlen die Produkte 24 Stunden vor Verarbeitung in den Verarbeitungsraum zu stellen, damit sich das Papier den Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen der Umgebung anpassen kann.
- Im Falle von Formaten in Grosspackungen wird empfohlen nicht mehr als 2 Lagen zu stapeln.

Nur als richtungsweisende Angaben zu verstehen, die ohne vorherige Ankündigung Änderungen unterliegen.

Ausgestellt: **November 2018**