

INFORMATION GÉNÉRALE – COMMANDES DE BOBINES / FEUILLES

COMMANDE DE BOBINES

Laizes de production :

- 100cm, 140cm, 150cm et 200cm

*les commandes doivent combiner à la laize de la bobine

Commande minimum de fabrication

Laize	Quantité
100cm	8.000m ²
140cm	11.200m ²
150cm	12.000m ²
200cm	16.000m ²

Commande minimum Stock Jumbo

Laize	Quantité
100cm	1.000m ²
140cm	1.400m ²
150cm	1.500m ²
200cm	2.000m ²

Longueur de bobine – entre 500 et 8.000 m selon qualités, étant 2.000 m le standard.

Laize de bobine – de 80 à 1500 mm

Collures – en général, 1 collure/bobine pour bobines de 500-1.000 m; 2 collures/bobine pour bobines de 1.000-4.000 m; o 3 collures/bobine pour bobines >4.000 m.

Diamètre de mandrin – Standard : 76mm **Autres possible** : 70 mm et 152 mm.


Diamètre extérieur de bobine – maximum 120 cm.

Poids maximum – maximum 600 kg.

Conditions d'emballage

Le conditionnement des produits est sous film thermo-rétractable et l'ensemble est positionné sur des palettes bois.

- Hauteur maximum palette: 110 cm
- Poids maximum palette: 950 kg.
- Palettisation par mesures, quantité minimum : 2.000m²
- Type d'emballage : bobinés palettisées

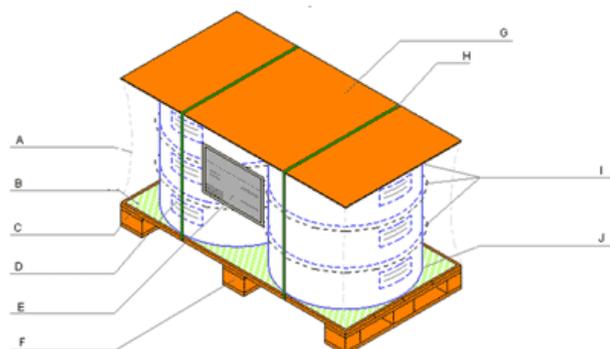

BOBINES ADESTOR (avec palette)			
A	Film étirable (sur palette)	F	Palette
B	Feuille de plastique	G	Plateau en bois (optionnel)
C	Feuille kraft	H	Cerclage (optionnel)
D	Étiquette EPSMA	I	Feuille de papier siliconé 2 faces
E	Étiquette de palette (DIN A4)	J	Emballage papier kraft + polyéthylène (sur la bobine)

*Les bobines jumbo sont emballées sans palette

Condition de stockage

- Conserver le produit dans son emballage d'origine afin d'éviter l'absorption ou la perte d'humidité.
- Protéger le produit de la lumière directe.
- Conserver le produit à niveaux de température et d'humidité stables (T=18/24°C et 50/60% HR).
- Dans le cas où les conditions de stockage diffèrent de celles de l'atelier d'impression, il est recommandé de conserver le papier dans son emballage d'origine jusqu'à équilibre de la température de l'atelier, au moins 24 heures avant utilisation.

Informations données uniquement à titre indicatif et sujettes à modifications sans préavis.

COMMANDE DE FEUILLES

Commande minimum – 2.800 m² en qualités stock, 8.000-12.000 m² en commandes de fabrication.

Formats

Laize nette (cm)		Longueur nette (cm)	
Mín.	Máx.	Mín.	Máx.
32	150	29,7	170



Conditions d'emballage

- 1) Palette cube
 - Hauteur total minimum : 60cm
 - Hauteur total maximum : 110 cm
 - Poids maximum : 950 ±50 kg (palette et plateau compris)

- 2) Paquetage
 - Laize de la feuille : entre 56 et 110 cm
 - Longueur de la feuille : entre 43 et 77 cm
 - Hauteur maximum des paquets : 2 – 5 cm

3) Boîtes

QUALITÉ ET FORMAT		PALETTE CUBE		PAQUETAGE			BOÎTES		
		PILES	FEUILLES x PALETTE	PILES	FEUILLES x PQ	PQ x PALETTE	PILES	FEUILLES x BOÎTE	BOÎTES x PALETTE
Offset et couchés Couleurs Fluorescents Laminés Métallisés	43x61	2	10.000	2	200	50	2	250	32
	45x64	2	10.000	2	200	50	2	250	32
	50x70	2	10.000	2	200	50	2	250	32
	70x100	1	5.000	1	200	25	1	200	20
Films Vergés Gloss 125 et 150	43x61	2	6.000	2	200	30	2	200	30
	45x64	2	6.000	2	200	30	2	200	30
	50x70	2	6.000	2	200	30	2	200	30
	70x100	1	3.000	1	150	20	1	150	20
Carte Couchée 250	43x61	2	4.000	2	125	32	2	125	32
	45x64	2	4.000	2	125	32	2	125	32
	50x70	2	4.000	2	125	32	2	125	32
	70x100	1	2.000	1	100	20	1	100	20

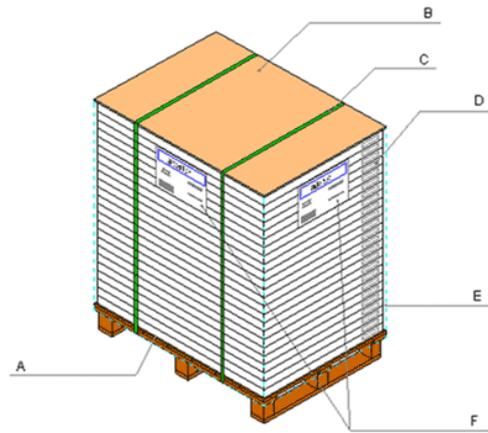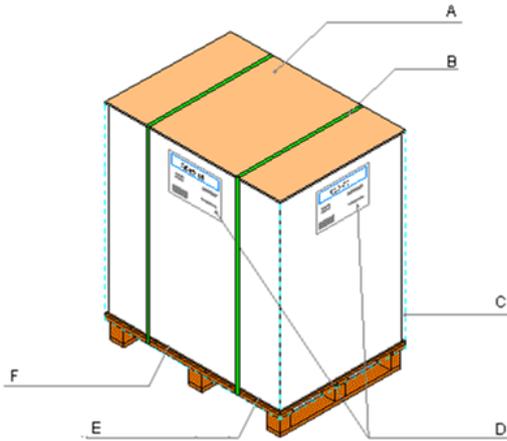


ADESTOR PALETTE CUBE

A	Plateau en bois	D	Étiquette de palette (din A4)
B	Cerclage	E	Feuille kraft
C	Film étirable	F	Feuille de plastique

ADESTOR PAQUETAGE

A	Feuille de plastique	D	Étiquette de paquet
B	Plateau en bois	E	Film étirable
C	Cerclage	F	Étiquette de palette (din A4)

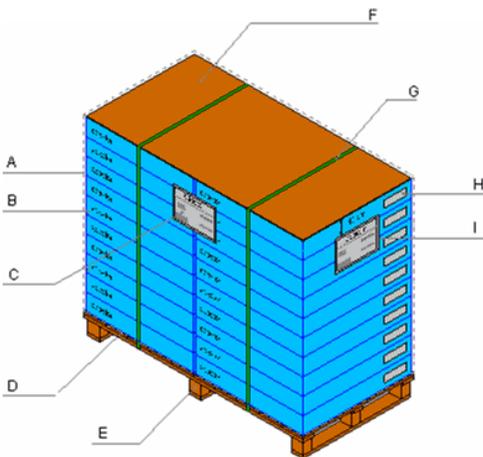

ADESTOR PALETTE EN CAISSES

A	Film étirable	F	Plateau en bois
B	Caisse emballée avec film retractable	G	Cerclage
C	Étiquette de palette	H	Étiquette de caisse
D	Feuille de plastique	I	Étiquette de palette (din A4)
E	Palette		

Conditions de stockage

- Conserver le produit dans son emballage d'origine afin d'éviter l'absorption ou la perte d'humidité.
- Protéger le produit de la lumière directe.
- Conserver le produit à niveaux de température et d'humidité stables (T=18/24°C et 50/60% HR).
- Dans le cas où les conditions de stockage diffèrent de celles de l'atelier d'impression, il est recommandé de conserver le papier dans son emballage d'origine jusqu'à équilibre de la température de l'atelier, au moins 24 heures avant utilisation.

Informations données uniquement à titre indicatif et sujettes à modifications sans préavis.

Derrière actualisation : **Novembre 2018**